長門に甦る「墓標の博物館」・大寧寺　～史跡大寧寺境内墓地環境整備計画～

ＣＬＡ賞　調査・計画部門（優秀賞）

位置図　大寧寺（たいねいじ）

山口県長門市湯元門前

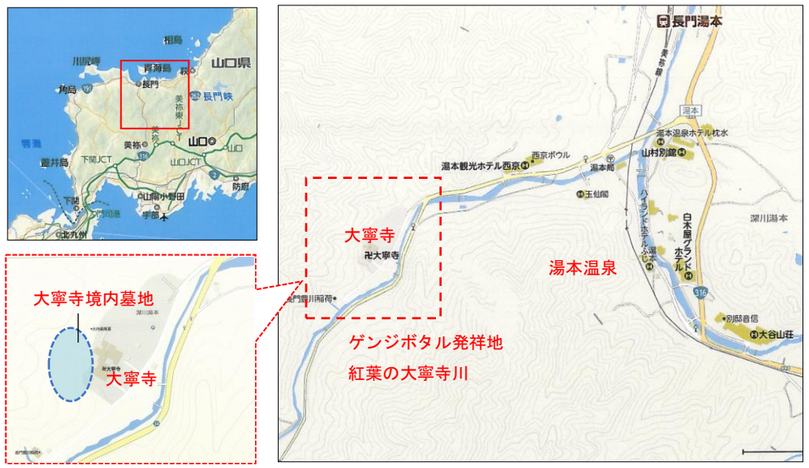

概要及び計画方針

■概要

- 大寧寺は 600 年の歴史をもつ曹洞宗寺院
- 大寧寺境内は山口県指定史跡
- ゲンジボタルの発祥地
- 春の桜、秋の紅葉の名所
- 大内期から毛利期にかけての大名家及び上級武士層の墓が並ぶ
- 日本でみられる石塔形式がほぼ全て揃う「墓標の博物館」

■計画の目的

度重なる台風襲来により、境内墓地が多大な被害を受けたので、被災前の墓地環境に修復

■修復の時期

大正期に推定される境内墓地の姿を目指す

■基本方針

(1)史跡の歴史的価値を甦生
(2)被災の要因を改善し、基盤となる環境を整備
(3)生涯学習の場、地域のコアとなる整備
(4)周辺観光とのネットワークを創出
(5)修復にランドスケープデザインの視点を導入

計画イメージ

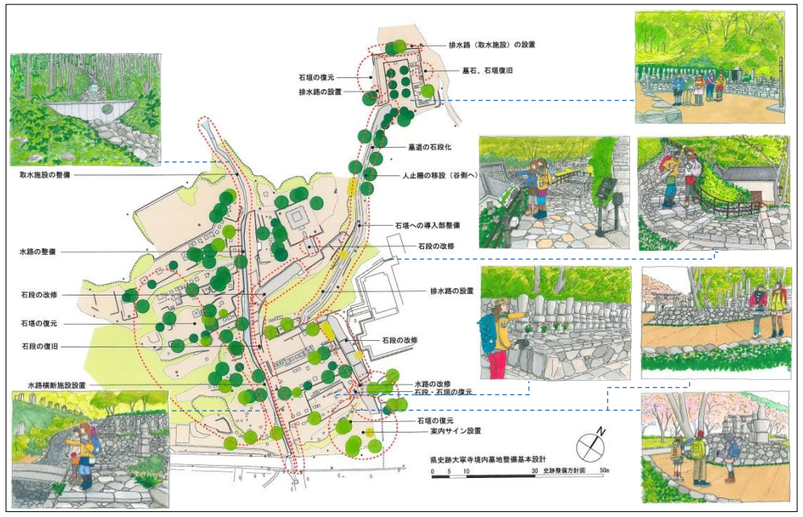

計画に向けての課題と提案

●防災

■課題

(1)排水設備系統の不備
排水路が不備で雨水が拡散

(2)日常管理の不備
水路への堆積を放置

自然水路で雨水拡散

■提案

流入する雨水量を算定し、集水施設、水路の改修を計画

(1)集水施設の計画　(2)導入水路の新設
(3)既設水路の改修　(4)横断水路の整備

集水施設と導入水路



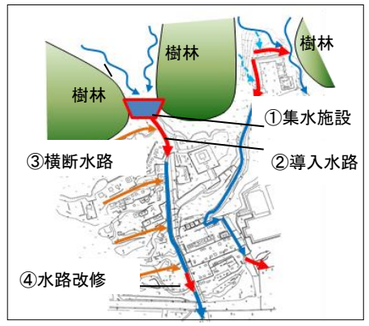

●植生

■課題

(1)樹木の成長、倒木
樹木が大きく成長し、墓石及び石垣の崩壊が促進

倒木による墓石の崩壊

(2)背後地の植生
杉の一斉林になっており、保水性が極めて乏しい

保水性の悪い杉林

■提案

(1)樹木と史跡との関係構築
根茎成長、倒木の危険性、食害被害等の状況を調査し、３つのランクに分類を行った。

Ａランク：史跡に直接悪影響を及ぼしているもの
Ｂランク：樹木自体に不具合があるもの
Ｃランク：根茎の成長により、石積の結束をより強固にしている樹木

短期的：Ａ、Ｂランクの段階的樹木伐採、治療
Ｃランクは定期観察

⇩

(2)背後地の杉林の広葉樹林への樹種転換
広葉樹林に樹種転換をすることにより渓谷美を創出していくことを提案した。

樹種転換事例（佐賀県唐津市・環境芸術の森
40 年かけ杉林から広葉樹の森）

●史跡

■課題

(1)集中豪雨による崩落、破壊、変形

石塔の崩落

石塔の転倒

(2)倒木、樹木の成長による破壊、変形

倒木

樹木の成長

■提案

(1)石垣
石垣は、史跡地内の石垣の石組みを参考に修復

(2)石塔
各石塔部材は意匠や石材の類似性で組合せ、載せるのみで修復

(3)墓道、水路
石畳の景観を活かした墓道、水路修復

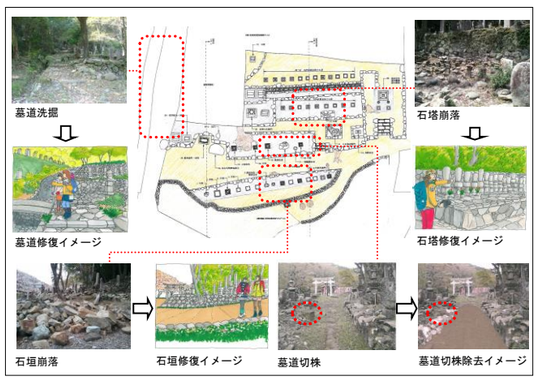

●学習・観光・日常生活空間

■課題

(1)周辺資源とのネットワーク不足

大寧寺の紅葉

湯本温泉

(2)来訪者への案内不便

歩きにくい墓道

荒廃した墓地

■提案

(1)歴史学習の場
「墓標の博物館」で歴史を学ぶ

(2)観光トレイルの拠点
観光トレイルを設け、観光資源の相乗効果を発揮
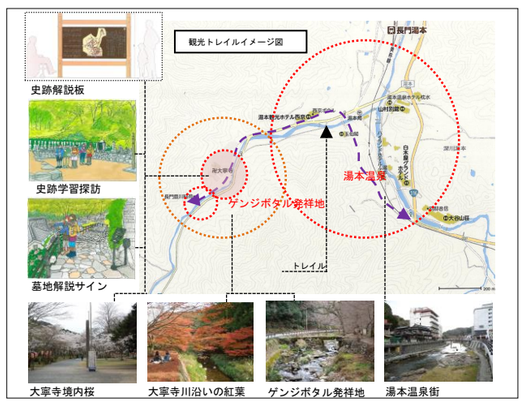
(3)日常生活空間の場
四季折々の彩りを活かし、日常の散策やレクリエーションの場としていく